

5.2 明细报价表


明细报价表


项目名称: 广州市海珠区昌岗街道市容环境卫生监督检查所 (2021年) 生活垃圾分类投放点优化提升项目



项目编号: 0877-21GZTP01L223



货币单位: 元 (人民币)


2021年海珠区生活垃圾分类投放点建设和优化提升情况表(昌岗街)


序号	镇街	社区	城中村 / 小区	投放点名称	投放点地址	投放点相片	需建设项目 (优化、改建、新增)	点位类型 (装配式、厢房、其他)	占地面积 (平方米) / 桶位数	单价 (元)	备注	相关要求
1	昌岗	青晖	青晖社区	1号定时投放点	晓港西马路9号东侧		优化	装配式	4桶	8745		<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖, 确保居民投放时能发挥遮雨功能; 亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽, 以便冲洗投放亭周边; 连接污水管道进行排污 (排污管直径$\geq 110\text{mm}$); 调整原有箱体脚踏液压装置, 减少噪音产生; 加装除臭设施; 更换箱体配锁; 部分位置补涂防锈漆。部分位置补涂防锈漆。</p>
												<p>相关要求 (按照市、区建设指引确保投放点地面必须硬化并铺设防滑砖, 具有良好的遮雨、遮阳、照明、通风、排水设施及除臭措施, 设有洗手设施、洗手液、擦手纸或烘干设备, 周边配有投放导向提示牌等)</p>






2	昌岗	青晖	青晖社区	2号定时投放点	西马路西十二巷8号之一南面		改建	厢房	约 7 m ²	4200	<p>将有类迁至号，迁点旁健身器，位接需原分亭移24点位，并移位的身材点能驳水电</p>	<p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防雨、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。</p>
3	昌岗	青晖	青晖社区	1号误时投放点	晓港西马路20号旁		优化	装配式	4桶	8745	<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。部分位置补涂防锈漆。</p>	


4	昌岗	青晖	晓港雅筑	定时投放点	昌岗东路268号晓港雅筑全家便利店旁		改建	其他	约 30 m ²	1398 00	位接 能驳 水、 电	<p>产品尺寸: 现场实际情况定制。主框架: 80*80mm 镀锌管, 镀层均匀, 附着力强, 使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石, 美观大方; 投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽; 连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm), 做好相关排水措施, 确保污水不堆积内墙面; 采用玻璃板材质, 防水防潮、并具有良好防火性能。外墙: 采用 2.0 厚铝塑板装饰。吊顶: 采用竹纤维板或铝扣板, 保温隔热好、具有环保性能。PVC 材质国标分类公示牌; 尺寸按客户要求制作。照明: LED 节能灯。正面: 采用斜立面造型设计, 可以遮阳避雨, 设计新颖, 外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门, 防锈, 使用寿命长, 性能稳定, 开启方便, 不易变形, 老化, 安全性高。通风: 安装百叶窗通风口, 具有遮阳、调光、透光、透风、防风、防尘等效果。整体特点: 外形美观, 结构坚固, 能存放、清洗桶容, 防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯, 具有去除异味, 杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p>
5	昌岗	细岗西	细岗西社区	1 号定时投放点	一方居侧门旁与细岗路 74 号		优化	装配式				<p>更换不锈钢防滑底踏板、顶盖, 确保居民投放时能发挥遮雨功能; 亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽, 以便冲洗投放亭周边, 连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm); 调整原有箱体脚踏液压装置, 减少噪音产生; 加装除臭设施; 更换原箱体配锁。</p>





6	昌岗	细岗西	细岗西社区	2号定时投放点	昌岗东中巷信箱旁边		新增	装配式	4桶（需含箱体）	20500	位能驳、 不接水电	201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm厚板材。201 不 锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态；色泽 均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑 光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干 膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附 着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H； 弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时 投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电 粉末涂装（附着力达到0 级），防刮伤、防锈、 抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易 拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢 立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺 处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切 割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美； 具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶 盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激 光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国 标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝 印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能
---	----	-----	-------	---------	-----------	--	----	-----	----------	-------	--------------	---

7	昌岗	细岗西	一方雅居	1号定时投放点	广州市海珠区细岗路24至25号绿化		改建	厢房	约15m ²	7500	1号、2号点位合并，平整地面；点位接驳水电	<p>节能照明：LED防水光源、太阳能储蓄电；LED分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm(长*宽)/实际情况定制，灯罩材质PVC；箱体：304不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识UV打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器；太阳能储皂盒；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国际标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，</p>
---	----	-----	------	---------	-------------------	--	----	----	-------------------	------	-----------------------	---


8	昌岗	细岗西	一方雅居	2号定时投放点	广州市海珠区细岗路24至25号绿化带（		/	/	/	5000	1号、2号点位合并	<p>不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、透光、透风、防雨、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。</p>
<p>需拆除并回收处置原有投放亭，平整地面。</p> 												


9	昌岗	晓港东	晓港东社区	1号定时投放点（改误时）	左侧）		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆；更换时间公示板。
---	----	-----	-------	--------------	-----	---	----	-----	----	------	--




1	昌岗	晓港东	晓港东社区	2号定时投放点	晓港东一马路23号对出位置		新增	装配式	2桶（需含箱体）	1750	0	位不能点接水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体设备电泳加静电投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到0级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面板印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；设置储水箱：纸巾盒、洗手</p>
---	----	-----	-------	---------	---------------	---	----	-----	----------	------	---	---------	--







1	昌岗	晓港东	晓港东社区	1号误时投放点（改定时）	晓港东三马路4号环卫工具房	 <p>7号，晓港东三马路</p>	优化	装配式	4桶	8800	<p>液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆；更换时间公示板。</p>
---	----	-----	-------	--------------	---------------	---	----	-----	----	------	--






1	2	昌岗	晓港东	晓港东社区	2号误时投放点	晓港东一马路十巷2号旁	 <p>6号，晓港东一马路</p>	优化	装配式	4桶	8745	<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>
1	3	昌岗	晓港东	晓港东社区	3号误时投放点	东二马路晓港中心花园（电房前）		优化	装配式	4桶	7900	<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；更换原有箱体；加装除臭设施；部分位置补涂防锈漆。</p>





1	4	昌岗	晓港中	晓港中社区	晓港中	晓港中马路71号旁		优化	装配式	4 桶	8745	<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国际标分类公示牌；尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p>
1	5	昌岗	晓港中	晓港中社区	晓港中	97中旁对出		新增	厢房	约 21 m ²	1050 00	<p>位接 点能 驳水 驳不 接电</p>


16	昌岗	晓港中	电信大厦	定时投放点	晓港中马路电信大厦电信营业厅旁		改建	厢房	约 20 m ²	9900 0	位接 能驳 水、 电	产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标公示牌；尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防雨、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。
17	昌岗	晓西	晓西住宅社区	1号误时投放点	晓港西马路168号路口		优化	装配式	4 桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。	




18	昌岗	晓西	晓西住宅社区	1号定时投放点	晓港西马路67号旁		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。
19	昌岗	晓西	晓西住宅社区	2号定时投放点	晓港西马路147号		优化	装配式	3桶	8245	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；加装除臭设施；部分位置补涂防锈漆；加设非投放时伸缩帘带。





20	昌岗	晓西	晓西住宅社区	3号定时投放点	晓港中马路50号旁		新增（迁移）	装配式	3桶（需含箱体）	18900	不能驳接水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不 锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽 均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑 光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干 膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附 着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H； 弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体设备电泳加静电 投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电 粉体涂装（附着力达到0级），防刮伤、防锈、 抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时间 拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢 立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工 艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切 割剪压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美； 具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶 盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激 光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国 标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝 印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能 节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实 际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、 脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨 余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能 上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆； 采用不锈钢水龙头；按压式开关；柜体采用不锈 钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压 成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手</p>
----	----	----	--------	---------	-----------	---	--------	-----	----------	-------	--------	---





<p>液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储值式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p>															




2	1	昌岗	晓园东	细岗东区	定时投放点	广州市海珠区晓园北路11号		改建	装配式	4桶（需含箱体）	2060 0	<p>根据现场情况设置桶容时存放点（隐蔽点），能驳水电</p>	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm； 板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力达到0级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪裁成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌；尺寸按需制作，PVC 背面板印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储能蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；连接自来水管；纸巾盒、洗</p>
---	---	----	-----	------	-------	---------------	---	----	-----	----------	-----------	---------------------------------	---

2	昌岗	晓园东	晓港中公安宿舍	定时投放点	晓港中路130号之12、15、18号（公安宿		改建	厢房	约10m ²	55000	点能接驳水电	<p>手液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时候换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，</p>
---	----	-----	---------	-------	------------------------	--	----	----	-------------------	-------	--------	---


24	昌岗	晓园东	晓园东社区	2号定时投放点	细岗东区22-31号（北门）		新增（迁移）	装配式	4桶（需含箱体）	16300	2号原投放点有迁移需求，此点不能接水电	迁移一套投放亭到该处，更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；加设箱体：304不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识UV打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；加装除臭设施；部分位置补涂防锈漆。
----	----	-----	-------	---------	----------------	---	--------	-----	----------	-------	---------------------	---




2	昌岗	江南雅居	江南雅居社区	定时投放点	礼岗路8号		新增	装配式	3桶（需含箱体）	1880 0	位不能驳点、水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随换时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面板加工工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储能电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱：纸巾盒、洗手</p>
---	----	------	--------	-------	-------	---	----	-----	----------	-----------	----------	---

26	昌岗	江南雅居	江南雅居	误时投放点	信裕路11-45号（单号）、2-10号		优化	其他	约20m ²	75000	位接 点能 驳水、 电	液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。 美化原有垃圾收集房，设计新颖，简洁大方。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面PVC材质国标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧
----	----	------	------	-------	---------------------	--	----	----	-------------------	-------	----------------------	---




28	昌岗	江南雅居	海外花园	定时投放点	礼岗路4号绿化带旁		改建	厢房	约 23 m ²	128000	位接 能驳 水电	产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用 2.0 厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC 材质国际分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED 节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防雨、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。
出入口												


29	昌岗	江南雅居	海外花园	误时投放点	广州市海珠区礼岗路4号		改建	两网融合房	约 67 m ²	2410 00	位接 能驳 水电	<p>产品尺寸：对原有垃圾房改造；增加资源回收房、大件物、零星余泥、园林绿化临时存放点（扩大原有垃圾房）；做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻镁板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透风、防雨、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味、杀菌消毒的功能。</p>
30	昌岗	朝圣	朝圣社区	误时投放点	南昌大街1巷3号前座东		优化	装配式	4 桶	8745		<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>

3	1	昌岗	朝圣	朝圣社区	1号定时投放点	圣堂大街二巷8号旁边		新增	厢房	约 5 m ²	3180 0	位 不 能 接 水、 电	<p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻镁板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（配置储水箱）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口；具有遮阳、调光、透光、透风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。</p>
---	---	----	----	------	---------	------------	--	----	----	--------------------	-----------	-----------------------------	--





3	2	昌岗	朝圣	朝圣社区	2号定时投放点	怀德大街一巷7号对面		新增	装配式	2桶（需含箱体）	17500	<p>点不能取水</p> <p>位置不能取水</p>	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm； 板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：230mm*220mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手</p>
---	---	----	----	------	---------	------------	---	----	-----	----------	-------	----------------------------	---


液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径 $\geq 110\text{mm}$ ）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。





3	昌岗	朝圣	朝圣社区	3号定时投放点	南昌大街二巷18号旁边围墙		新增	装配式	3桶（需含箱体）	18800	不能驳接水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体设备电泳加静电喷涂（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随换时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面无印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱：纸巾盒、洗手</p>
---	----	----	------	---------	---------------	---	----	-----	----------	-------	--------	---


3	4	昌岗	汇源	汇源社区	定时投放点	恂恂大街47号楼下		优化	装配式	4	桶	8745	<p>液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>
---	---	----	----	------	-------	-----------	--	----	-----	---	---	------	--





3	昌岗	汇源	汇源社区	定时投放点	汇源大街14号前		新增	装配式	3桶（需含箱体）	18800	<p>点不能接水、电</p>	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体设备电泳+静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随换时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面无印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手</p>
---	----	----	------	-------	----------	---	----	-----	----------	-------	----------------	---


3	昌岗	汇源	汇源社区	定时投放点	昌岗中路199号（建设银行旁边）		新增	装配式	3	1880	0	桶	<p>位不能驳点、水电</p>	<p>201 不锈钢立柱：规格为 80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 厚板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面板印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目；设置框架可随时候更换内容；地面硬化并辅</p>
---	----	----	------	-------	------------------	---	----	-----	---	------	---	---	-----------------	---

3	7	昌岗	汇源	金昌大厦	定时投放点	昌岗中路183—185号门口楼下绿化带		改建	装配式	6	桶	2500	0	<p>据场况 现场情 况设置 桶容 临时 存放 点（ 围蔽 ），位 点能 接驳 水电</p>	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不 锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽 均匀；疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑 光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干 膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附 着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H； 弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时 投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电 粉体涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、 抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随换易 拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢 立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺 处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切 割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美； 具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶 盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激 光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国 标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝 印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能 节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实 际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、 脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨 余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能 上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆； 采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈 钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压 成形打磨喷涂处理；连接自来水管；纸巾盒、洗</p>
---	---	----	----	------	-------	---------------------	---	----	-----	---	---	------	---	--	---


3	8	昌岗	江南大道南	江南大道南住宅社区	1号定时投放点	江南大道南388-390号大院铁门内		优化	装配式	4桶	8745	<p>手液盒; 按压式出液设计; 语音播报器; 太阳能储电式; 提示牌; 位置醒目; 设置框架可随时间更换内容; 地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽, 连接污水管道进行排污 (排污管直径≥110mm) 以及配置除臭设施等。安装要求: 拉爆螺丝固定方式, 预留监控摄像头位置。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖, 确保居民投放时能发挥遮雨功能; 亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽, 以便冲洗投放亭周边, 连接污水管道进行排污 (排污管直径≥110mm); 调整原有箱体脚踏液压装置, 减少噪音产生; 加装除臭设施; 更换原箱体配锁; 部分位置补涂防锈漆。</p>
---	---	----	-------	-----------	---------	--------------------	--	----	-----	----	------	---




3	9	昌岗	江南大道南	江南大道南住宅社区	2号定时投放点	礼岗路5号门口旁		新增	装	桶	3	1880	0	点	不能	接	水、	电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不 锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽 均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑 光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干 膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附 着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H； 弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时 投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电 粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、 抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候 拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢 立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺 处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切 割剪压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美； 具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶 盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激 光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国 标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝 印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能 节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：230mm*220mm（长*宽）/实 际情况定制，灯罩材质 PVC；洗手台：采用台上 盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压 式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度 ≥ 1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理； 设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设 计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置 醒目，设置框架可随时候更换内容；地面硬化并铺</p>
---	---	----	-------	-----------	---------	----------	---	----	---	---	---	------	---	---	----	---	----	---	--





设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径 $\geq 110\text{mm}$ ）；加设非投放时间伸缩带以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。




4	0	昌岗	江南大道南	江南大道南住宅社区	3号定时投放点	礼岗路23号斜对面	 <p>新增</p> <p>装 配 式</p>	3	桶（需含箱体）	1880	0	位 能 不 能 接 驳 水、 电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 厚板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm； 板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力达到0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手</p>
---	---	----	-------	-----------	---------	-----------	--	---	---------	------	---	------------------------------	---





4	昌岗	江南大道南	江南大道南住宅社区	4号定时投放点	江南大道南374号对面		新增	装配式	4桶（需含箱体）	20500	点不能接水电 位置不接水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为1.0mm 厚板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm； 板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力达到0级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时轻松拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手</p>
---	----	-------	-----------	---------	-------------	---	----	-----	----------	-------	------------------	--




4	2	昌岗	江南大道南	口腔宿舍	定时投放点	江南大道南366号之三对面花基		新增	厢房	约6 m ²	35500	位 能 接 驳 水 电	<p>液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻镁板材质，防水防潮，并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新</p>
---	---	----	-------	------	-------	-----------------	---	----	----	-------------------	-------	----------------------------	--




4	3	昌岗	江南大道南	星辉豪庭	定时投放点	江南大道南398号大院（1-13）出入口旁		改建	约 18 m ²	9200 0	位接 能驳 水电	<p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌；尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用寿命长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调风、透光、防风、防尘、防虫等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。</p>
						前空地						<p>颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用寿命长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调风、透光、防风、防尘、防虫等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。</p>




4	4	昌岗	江南大道南	礼岗小区	定时投放点	江南大道南398号10梯对出（后门岗旁）		改建	装配式	2桶（需含箱体）	17500	点能驳水电 位接	紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。 201 不锈钢立柱：规格为 80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为 1.0mm 厚板材，201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 1.0mm 厚板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳+静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时随地轻松拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国
---	---	----	-------	------	-------	----------------------	--	----	-----	----------	-------	-------------	--




4	5	昌岗	江南大道南	礼岗小区	误时投放点	江南大道南394号自编之10旁		改建	厢房	约 8 m ²	4450 0	点、位 能、接 驳、水、电	<p>标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED智能节能照明：LED防水光源、太阳能储能蓄电；LED分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm(长*宽)/实际情况定制，灯罩材质PVC；箱体：304不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识UV打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；连接自来水管；纸巾盒、洗手液盒：按压式出液设计；语音播放器；太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内</p>
---	---	----	-------	------	-------	-----------------	--	----	----	--------------------	-----------	---------------------	---



46	昌岗	江南大道南	合生帝景	定时投放点	建南街6-12号双数		优化	装配式	6桶	25000	<p>开门,防锈,使用年限长,性能稳定,开启方便,不易变形,老化,安全性高。通风:安装百叶窗,通风口,具有遮阳、调光、透光、防风、防雨、防尘等效果。整体特点:外形美观,结构坚固,能存放、清洗桶容,防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯,具有去除异味,杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>201 不锈钢立柱:规格为80*80*1.2mm厚板材。 201 不锈钢顶盖:规格为1.0mm厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板:规格为2.0mm 板材 (压花板材 1 尺寸:宽 1000mm*长 700mm; 板材 2 尺寸:宽 1000mm*长 1410mm 块)。 整体设备电泳+静电粉体涂装:粉末状态:色泽均匀,疏松不结团,颜色绿白相间;外观:平滑光整;色差:目测一致,无明显色差;膜厚(干膜):100-120μm;光泽(60°):15±5;附着力:0级;冲击:60kg·cm;铅笔硬度:≥H;弯曲:φ3mm通过。整套设计:整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计,整体设备电泳+静电粉体涂装(附着力达到0级),防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀,工艺精美,各部件可随时轻易拆卸更换,方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱:采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理,表面处理工艺精美。不锈钢顶盖:激光切割冲压成形打磨喷涂处理,表面处理工艺精美;具备隐蔽式雨水槽,雨水槽制作精美,可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板:激</p>
----	----	-------	------	-------	------------	--	----	-----	----	-------	--


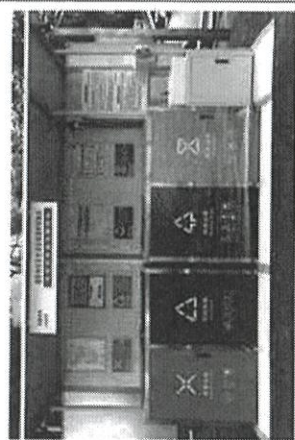

																																								<p>光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置PVC国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED智能节能照明；LED防水光源、太阳能储蓄电；LED分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm(长*宽)/实际情况定制，灯罩材质PVC；箱体：304不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识UV打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；连接自来水管；纸巾盒、洗手液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能充电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







47	昌岗	江南大道南	南方花园	定时投放点	昌岗中路168-170号小区A5旁		优化	装配式	4桶	2050	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时轻松拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面板印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：230mm*220mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；连接自来水管；纸巾盒、洗</p>
							优化	装配式	4 桶	2050	<p>点接 能驳 水、 电</p>


4	8	昌岗	江南大道南	南方花园	误时投放点	昌岗中路168-170号小区A12旁		改建	约6m²	36500	<p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌；尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内</p>	<p>手液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时候换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p>
---	---	----	-------	------	-------	--------------------	--	----	------	-------	--	---

4	9	昌岗	穗花南	穗花南住宅社区	定时投放点	穗花东街41号楼下		优化	装配式	4桶	8745	<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施、语音播放器、照明设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>	<p>开闭门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗，通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p>
5	0	昌岗	穗花南	穗花南住宅社区	1号误时投放点	穗花三巷7号之一卫生院保健	 <p style="text-align: center;">图一</p>	优化（迁移）	装配式	4桶	9780	<p>迁移位置，更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施、语音播放器、照明设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>	<p>放由一移图进安 投点图迁至二行装</p>


5	1	昌岗	穗花南	穗花南住宅社区	2号限时投放点	穗花南街3号门前（宣传栏后）	楼旁（需迁移至穗花四巷1号对面）	 <p style="text-align: center;">图二</p> 	优化	装配式	4桶	8900	 <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施、语音播报器；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>
---	---	----	-----	---------	---------	----------------	------------------	--	----	-----	----	------	---


5 2	昌岗	穗花南	穗花龙凤	定时投放点	江南大道中东街15号车场旁	 <p>改建</p>	厢房	约 10 m ²	5150 0	位 接 能 驳 水、 电	<p>产品尺寸:现场实际情况定制。主框架:80*80mm镀锌管,镀层均匀,附着力强,使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石,美观大方;投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽;连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm),做好相关排水措施,确保污水不堆积内墙面;采用玻璃板材质,防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙:采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶:采用竹纤维板或铝扣板,保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌:尺寸按客户要求制作。配置洗手设施(接驳自来水管)、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面:采用斜立面造型设计,可以遮阳避雨,设计新颖,外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门,防锈,使用年限长,性能稳定,开启方便,不易变形,老化,安全性高。通风:安装百叶窗,通风口,具有遮阳、调光、透光、防风、防雨、防尘等效果。整体特点:外形美观,结构坚固,能存放、清洗桶容,防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯,具有去除异味,杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p>
5 3	昌岗	穗花北	穗花北住宅社区	定时投放点	穗花二巷1号南侧	 <p>优化</p>	装配式	4 桶	9300	<p>更换不锈钢防滑底板、顶盖,确保居民投放时能发挥遮雨功能;亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽;以便冲洗投放亭周边,连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm);调整原有箱体脚踏液压力装置,减少噪音产生;加装除臭设施、语音播放器、照明设施;更换原箱体配锁;部分位置补涂防锈漆。</p>	


5	4	昌岗	穗花北	昌岗	穗花北	昌岗	5	5	5	4	9300	4	桶	装 配 式	优 化		<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施、语音播放器、照明设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>	<p>产品尺寸：需根据现场实际情况定制。201 不锈钢立柱：规格为 80*80*1.2mm 厚板材。201 不锈钢顶盖：规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。整体设备电泳十静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力量达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪裁成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌；尺寸按需制作，PVC 背面丝印工艺，工艺精</p>
5	5	昌岗	穗花北	昌岗	穗花北	江南大道中 207 号（单号）楼下	5	5	5	5	2680	5	桶	其 他	改 建		<p>点能驳水电</p>	


5	6	昌岗	穗花北	穗花六栋	定时投放点	江南大道中213号楼下		改建	其他	4	桶	2050	0	<p>产品尺寸：需根据现场实际情况定制。201 不锈钢立柱：规格为 80*80*1.2mm 厚板材。201 不锈钢顶盖：规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。整体设备电泳十静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时轻松拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；箱体：304 不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识 UV 打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处</p>
---	---	----	-----	------	-------	-------------	---	----	----	---	---	------	---	--

位接
能取
水、
电


5	7	昌岗	隔山	隔山住宅社区	误时投放点	隔山新街35号-42号边旁	 <p>18号，隔山新街35号42号旁边</p>	优化	装配式	4桶	15500	<p>理；连接自来水管；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器；太阳能储电式；提示牌；位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽；以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>
---	---	----	----	--------	-------	---------------	--	----	-----	----	-------	--




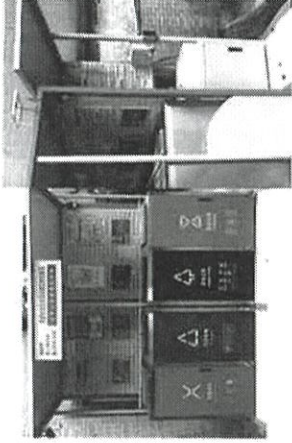

5	8	昌岗	跃进北	跃进北住宅社区	1号定时投放点	江南大道南351号楼下（垃圾房旁）		优化	装配式	4桶	8745	<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>
---	---	----	-----	---------	---------	-------------------	---	----	-----	----	------	---





5	9	昌岗	跃进北	跃进北社区	2号定时投放点	昌岗东四巷		新增	装配式	4桶 (需含箱体)	20500	位不能驳接水电	201 不锈钢立柱: 规格为 80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖: 规格为 1.0mm 厚板材。201 不 锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板: 规格为 2.0mm 板材 (压花板材 1 尺寸: 宽 1000mm*长 700mm; 板材 2 尺寸: 宽 1000mm*长 1410mm 块)。 整体设备电泳+静电粉末涂装: 粉末状态: 色泽 均匀, 疏松不结团, 颜色绿白相间; 外观: 平滑 光整; 色差: 目测一致, 无明显色差; 膜厚 (干 膜): 100-120 μm; 光泽 (60°): 15±5; 附 着力: 0 级; 冲击: 60kg·cm; 铅笔硬度: ≥H; 弯曲: φ3mm 通过。整套设计: 整组垃圾分类定时 投放亭采用模块化设计, 整体设备电泳加静电 粉末涂装 (附着力达到 0 级), 防刮伤、防锈、 抗酸碱、耐腐蚀, 工艺精美, 各部件可随时轻易 拆卸更换, 方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢 立柱: 采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺 处理, 表面处理工艺精美。不锈钢顶盖: 激光切 割冲压成形打磨喷涂处理, 表面处理工艺精美; 具备隐蔽式雨水槽, 雨水槽制作精美, 可确保顶 盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板: 激 光切割不锈钢材质, 加工工艺精美。配置 PVC 国 标分类投放标识牌: 尺寸按需制作, PVC 背面板 印工艺, 工艺精美, 数量按桶位配备; LED 智能 节能照明: LED 防水光源、太阳能储蓄电; LED 分类指引灯箱尺寸: 2300mm*2200mm (长*宽)/实 际情况定制, 灯罩材质 PVC; 箱体: 304 不锈钢、 脚踏式带缓降功能箱体, 箱体标识 UV 打印, 厨 余垃圾箱体带破袋功能, 投放口过投放时段能 上锁; 洗手台: 采用台上盆式设计, 全陶瓷盆; 采用不锈钢水龙头, 按压式开关; 柜体采用不锈 钢材质制作, 厚度 ≥1.0mm, 采用激光切割剪压 成形打磨喷涂处理; 设置储水箱; 纸巾盒、洗手
---	---	----	-----	-------	---------	-------	---	----	-----	-----------	-------	---------	---


60	昌岗	跃进北	跃进北住宅社区	误时投放点	昌岗东25号大院9号对开		优化	装配式	4桶	14200	<p>液盒；按压式出液设计；语音播放器；太阳能储电式；提示牌；位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；更换原有箱体；加装除臭设施；部分位置补涂防锈漆。</p>
----	----	-----	---------	-------	--------------	--	----	-----	----	-------	---









6 1	昌岗	信和	信和住宅社区	1号定时投放点	江南大道中304号对出位置		优化	装配式	4桶	9900	<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>
6 2	昌岗	信和	信和住宅社区	2号定时投放点	昌岗中路213之5旁		新增	装配式	2桶	1750	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽1000mm*长700mm； 板材 2 尺寸：宽1000mm*长1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力达到0级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时轻易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪裁成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置PVC国</p>

63	昌岗	信和	金盛大厦	定时投放点	昌岗中路243-249号车场旁		改建	厢房	约20m ²	99000	<p>点位接驳水电</p>	<p>产品分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED智能节能照明：LED防水光源、太阳能储蓄电；LED分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm(长*宽)/实际情况定制，灯罩材质PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢材质制作，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻镁板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌；尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗</p>
----	----	----	------	-------	-----------------	--	----	----	-------------------	-------	---------------	---




64	昌岗	信和	信和苑	定时投放点	昌岗中路211-241号（单号）信和苑（东门）		改建	厢房	约 21 m ²	105000	点能驳水电	<p>通风口，具有遮阳、调光、透光、透风、防风、防雨、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国际分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、透风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。</p>
----	----	----	-----	-------	-------------------------	--	----	----	---------------------	--------	-------	---


65	昌岗	晓园新	晓园新住宅社区	1号定时投放点	晓园南3号羽毛球场旁		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。
66	昌岗	晓园新	晓园新住宅社区	2号定时投放点	晓园新41号对出凉亭		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。
67	昌岗	晓园新	晓园新住宅社区	1号误时投放点	晓园新27号后		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。


68	昌岗	晓园新	晓园新住宅社区	2号误时投放点	晓园北3-33旁		优化	装配式	4桶	9900	更换不锈钢防滑踏板、顶盖,确保居民投放时能发挥遮雨功能;亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽,以便冲洗投放亭周边,连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm);更换原有箱体;加装除臭设施;部分位置补涂防锈漆。
69	昌岗	跃进南	跃进南住宅社区	误时投放点	跃进四巷5、6号门口士多旁		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖,确保居民投放时能发挥遮雨功能;亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽,以便冲洗投放亭周边,连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm);调整原有箱体脚踏液装置,减少噪音产生;加装除臭设施;更换原箱体配锁;部分位置补涂防锈漆。
70	昌岗	跃进南	跃进南住宅社区	1号定时投放点	江南大道南383号前		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖,确保居民投放时能发挥遮雨功能;亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽,以便冲洗投放亭周边,连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm);调整原有箱体脚踏液装置,减少噪音产生;加装除臭设施;更换原箱体配锁;部分位置补涂防锈漆。


7	1	昌岗	跃进南	跃进南住宅社区	2号定时投放点	跃进二巷四号		新增	装配式	2	桶	1750 0	可能分 需体 点不 接驳 水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体设备电泳加静电投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面板印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并辅</p>
---	---	----	-----	---------	---------	--------	---	----	-----	---	---	-----------	-----------------------------	--


设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径 $\geq 110\text{mm}$ ）以及配置除臭设施等。
安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。





7	2	昌岗	跃进南	跃进南住宅社区	3号定时投放点	江南大道南377号侧		新增	装配式	3桶	18800	可能分体，位不能接水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体设备电泳+静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工艺精美。配置 PVC 围标分类投放标识牌：尺寸按需制作；PVC 背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时候更换内容；地面硬化并辅</p>
---	---	----	-----	---------	---------	------------	---	----	-----	----	-------	-------------	---

73	昌岗	细岗东	细岗东住宅社区	1号定时投放点	细岗东二街3号对出转弯位		优化	装配式	4桶	8745	<p>设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>
----	----	-----	---------	---------	--------------	--	----	-----	----	------	---




7	4	昌岗	细岗东	细岗东住宅社区	2号定时投放点	细岗东一街宣传栏后		新增	装	4	桶	2050	0	需分体点能驳水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体设备电泳加静电喷涂（附着力达到0级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置PVC国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储蓄电；LED分类指引灯箱尺寸：230mm*220mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时候时更换内容；地面硬化并辅</p>
---	---	----	-----	---------	---------	-----------	---	----	---	---	---	------	---	----------	--

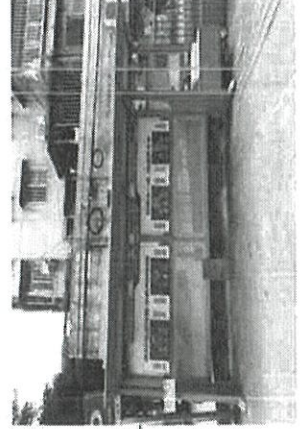
75	昌岗	细岗东	鸿福大厦	定时投放点	细岗东四街78号(鸿富)近细岗市	 	改建	厢房	约5m ²	45000	位接 能驳 水、电	<p>设防滑砖、地漏排水槽,连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm)以及配置除臭设施等。安装要求:拉爆螺丝固定方式,预留监控摄像头位置。</p> <p>产品尺寸:现场实际情况定制。主框架:80*80mm镀锌管,镀层均匀,附着力强,使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石,美观大方:投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽:连接污水管道进行排污(排污管直径≥110mm),做好相关排水措施,确保污水不堆积内墙面;采用玻璃板材质,防水防潮,并具有良好防火性能。外墙:采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶:采用竹纤维板或铝扣板,保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌:尺寸按客户要求制作。配置洗手设施(接驳自来水管)、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面:采用斜立面造型设计,可以遮阳避雨,设计新颖,外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门,防锈,使用年限长,性能稳定,开启方便,</p>
----	----	-----	------	-------	------------------	--	----	----	------------------	-------	-----------------	---






--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


7	7	昌岗	昌岗中	昌岗中住宅社区	定时投放点	包装厂宿舍门前	新增	装配式	3	桶	1880	0	位不能接驳水电	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。</p> <p>201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。</p> <p>整体设备电泳+静电粉体涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整体垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源、太阳能储能电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质 PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺</p>
---	---	----	-----	---------	-------	---------	----	-----	---	---	------	---	---------	--

7	昌岗	昌岗中	兰亭熙园	定时投放点	昌岗中路164号活动中心旁		优化	厢房	约10m ²	55000	位接 能驳 水、电	<p>设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻镁板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，</p>
---	----	-----	------	-------	---------------	--	----	----	-------------------	-------	-----------------	--



79	昌岗中	昌岗中	兰亭熙园	误时投放点	昌岗中路164号车库入口旁		优化	厢房	约10㎡	55000	位接 能驳 水电	<p>不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内端面；采用玻镁板材质，防水防潮、并具有良好的防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国际分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p>
----	-----	-----	------	-------	---------------	--	----	----	------	-------	----------------	--


80	昌岗	昌岗中	中旅侨苑	误时投放点	昌岗中路166-8号停车场入口		改建	厢房	约30 m ²	145000	位 点 能 驳 水 电	<p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖/地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌；尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防雨、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观、结构坚固、能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有云除异味、杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p>
81	昌岗	昌岗中	中旅侨苑	定时投放点	昌岗中路侨苑一街12号西		改建	厢房	约6 m ²	42000	位 点 能 驳 水 电	<p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖/地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌；尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液</p>


8	2	昌岗	昌岗中	昌岗小区	1号定时投放点	昌岗中路150号楼下		改建	装配式	5桶	23900	<p>盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防雨、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm； 板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态；色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到0级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时轻易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国</p>
---	---	----	-----	------	---------	------------	--	----	-----	----	-------	---



<p>标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED智能节能照明：LED防水光源、太阳能储蓄电；LED分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm(长*宽)/实际情况定制，灯罩材质PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢材质制作，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割剪压成形打磨喷涂处理；连接自来水管；纸巾盒、洗手液盒：按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






8	昌岗	昌岗中	昌岗小区	2号定时投放点	昌岗中路146号楼下		改建	装配式	5桶	23900	<p>点接 能驳 水、电</p>	<p>201 不锈钢立柱：规格为80*80*1.2mm厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为1.0mm厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为1.0mm厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为1.0mm厚板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm； 板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到0级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，工艺精美，各部件可随时候时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割冲压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面丝网印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能节能照明：LED 防水光源，太阳能储蓄电；LED 分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm（长*宽）/实际情况定制，灯罩材质PVC；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；连接自来水管；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器；太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并</p>
---	----	-----	------	---------	------------	---	----	-----	----	-------	--------------------------	--



84	昌岗中	心中公寓	定时投放点	昌岗中路132号		改建	厢房	约4m ²	36500	位接能驳水电	<p>铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>产品尺寸：现场实际情况定制。主框架：80*80mm镀锌管，镀层均匀，附着力强，使用寿命长。做好点位硬化并铺设防滑砖/铺设大理石，美观大方；投放口外同时铺设防滑砖、地漏排水槽；连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm），做好相关排水措施，确保污水不堆积内墙面；采用玻璃板材质，防水防潮、并具有良好防火性能。外墙：采用2.0厚铝塑板装饰。吊顶：采用竹纤维板或铝扣板，保温隔热好、具有环保性能。PVC材质国标分类公示牌：尺寸按客户要求制作。配置洗手设施（接驳自来水管）、洗手液盒、擦手纸或烘干机、LED节能灯照明。正面：采用斜立面造型设计，可以遮阳避雨，设计新颖，外观简洁大方。采用铝合金或钢化玻璃向内</p>
----	-----	------	-------	----------	--	----	----	------------------	-------	--------	---



8	昌岗	昌岗东	昌岗东住宅社区	误时投放点	昌岗东五巷巷口（垃圾分类宣传栏旁）		<p>4 桶</p> <p>装 配 式</p>	8745	<p>开门，防锈，使用年限长，性能稳定，开启方便，不易变形，老化，安全性高。通风：安装百叶窗通风口，具有遮阳、调光、透光、防风、防风、防尘等效果。整体特点：外形美观，结构坚固，能存放、清洗桶容，防风、防锈、防水、防盗、隔热效果好并且易保洁。内配备臭氧消毒机和紫外线消毒灯，具有去除异味，杀菌消毒的功能。拆除并回收处置原有投放亭。</p> <p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p>	<p>中国铁建 China Railway Construction Group Limited</p>
---	----	-----	---------	-------	-------------------	---	-------------------------	------	--	--

86	昌岗	昌岗东	昌岗东住宅社区	1号定时投放点	昌岗东一巷1号旁		优化	装配式	2桶	8500		更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；更换原有箱体；加装除臭设施；部分位置补涂防锈漆。
87	昌岗	昌岗东	美术学院	定时投放点	广州市海珠区昌岗东路257号35栋玻璃房		优化	/	/	6000		加装除臭设施；美化投放点。





88	昌岗	昌岗东	美术学院	误时投放点	广州市海珠区昌岗东257号B栋前绿化带		优化	/	/	2500	加装除臭设施；美化投放点。
89	昌岗	慎德里	慎德里住宅社区	1号定时投放点	慎德里中16号楼下		优化	装配式	4桶	8745	更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。



9 0	昌岗	慎德里	慎德里住宅社区	2号定时投放点	万福后街巷口		优化	装配式	4 桶	8745		<p>更换不锈钢防滑踏板、顶盖，确保居民投放时能发挥遮雨功能；亭下地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽；以便冲洗投放亭周边，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）；调整原有箱体脚踏液压装置，减少噪音产生；加装除臭设施；更换原箱体配锁；部分位置补涂防锈漆。</p> <p>201 不锈钢立柱：规格为 80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖：规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板：规格为 2.0mm 板材（压花板材 1 尺寸：宽 1000mm*长 700mm；板材 2 尺寸：宽 1000mm*长 1410mm 块）。 整体设备电泳+静电粉末涂装：粉末状态：色泽均匀，疏松不结团，颜色绿白相间；外观：平滑光整；色差：目测一致，无明显色差；膜厚（干膜）：100-120 μm；光泽（60°）：15±5；附着力：0 级；冲击：60kg·cm；铅笔硬度：≥H；弯曲：φ3mm 通过。整套设计：整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉末涂装（附着力达到 0 级），防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀；工艺精美，各部件可随时候时拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱：采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理，表面处理工艺精美。不锈钢顶盖：激光切割剪压成形打磨喷涂处理，表面处理工艺精美；具备隐蔽式雨水槽，雨水槽制作精美，可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板：激光切割不锈钢材质，加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌：尺寸按需制作，PVC 背面膜印工艺，工艺精美，数量按桶位配备；LED 智能</p>
9 1	昌岗	慎德里	慎德里住宅社区	3号定时投放点	慎德里中 23 号大院		新增	装配式	3 桶（需含箱体）	1880 0	可能分 需体， 点位不 能接驳 水电	

															<p>节能照明：LED防水光源、太阳能储蓄电；LED分类指引灯箱尺寸：2300mm*2200mm(长*宽)/实际情况定制，灯罩材质PVC；箱体：304不锈钢、脚踏式带缓降功能箱体，箱体标识UV打印，厨余垃圾箱体带破袋功能，投放口过投放时段能上锁；洗手台：采用台上盆式设计，全陶瓷盆；采用不锈钢水龙头，按压式开关；柜体采用不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm，采用激光切割冲压成形打磨喷涂处理；设置储水箱；纸巾盒、洗手液盒；按压式出液设计；语音播放器：太阳能储电式；提示牌：位置醒目，设置框架可随时更换内容；地面硬化并铺设防滑砖、地漏排水槽，连接污水管道进行排污（排污管直径≥110mm）以及配置除臭设施等。安装要求：拉爆螺丝固定方式，预留监控摄像头位置。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



9	2	昌岗	慎德里	德怡居	定时投放点	昌岗中路德信街27号花基内		改建	其他	约 8.4 m ² (4 桶)	2050 0	根据现场情况设置桶容量, 临时存放点, 连接水电	<p>201 不锈钢立柱: 规格为 80*80*1.2mm 厚板材。 201 不锈钢顶盖: 规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢激光切割海珠区元素平衡背板规格为 1.0mm 厚板材。201 不锈钢防滑耐磨板: 规格为 2.0mm 板材 (压花板材 1 尺寸: 宽 1000mm*长 700mm; 板材 2 尺寸: 宽 1000mm*长 1410mm 块)。 整体设备电泳+静电粉末涂装: 粉末状态: 色泽均匀, 疏松不结团, 颜色绿白相间; 外观: 平滑光整; 色差: 目测一致, 无明显色差; 膜厚 (干膜): 100-120 μm; 光泽 (60°): 15±5; 附着力: 0 级; 冲击: 60±g·cm; 铅笔硬度: ≥H; 弯曲: φ3mm 通过。整套设计: 整组垃圾分类定时投放亭采用模块化设计, 整体设备电泳加静电粉末涂装 (附着力达到 0 级), 防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀, 工艺精美, 各部件可随时候时拆卸更换, 方便深度清洁、翻新及更换。不锈钢立柱: 采用激光切割焊接打磨、喷涂水转印工艺处理, 表面处理工艺精美。不锈钢顶盖: 激光切割冲压成形成形喷涂处理, 表面处理工艺精美; 具备隐蔽式雨水槽, 雨水槽制作精美, 可确保顶盖上的雨水不会直接落在地面。防滑耐磨板: 激光切割不锈钢材质, 加工工艺精美。配置 PVC 国标分类投放标识牌: 尺寸按需制作; PVC 背面板印工艺, 工艺精美, 数量按桶位配备; LED 智能节能照明: LED 防水光源、太阳能储蓄电; LED 分类指引灯箱尺寸: 2300mm*2200mm (长*宽)/实际情况定制, 灯罩材质 PVC; 洗手台: 采用台上盆式设计, 全陶瓷盆; 采用不锈钢水龙头, 按压式开关; 柜体采用不锈钢材质制作, 厚度 ≥ 1.0mm, 采用激光切割剪压成形成形喷涂处理; 连接自来水管; 纸巾盒、洗手液盒: 按压式出液设计; 语音播放器: 太阳能储电式; 提示牌: 位置醒目, 设置框架可随时更换内容; 地面硬化并</p>
---	---	----	-----	-----	-------	---------------	---	----	----	----------------------------	-----------	--------------------------	--

二次报价表

项目名称：广州市海珠区昌岗街道市容环境卫生监督检查所（2021年）生活垃圾分类投放点优化提升项目（项目编号：0877-21GZTP01L223）

响应供应商名称：中移建设有限公司

项目	内容
采购内容	广州市海珠区昌岗街道市容环境卫生监督检查所（2021年）生活垃圾分类投放点优化提升项目
二次报价 (人民币 元)	2663387.2 第一次报价总体下浮 3%
完成期	自合同签订之日起至6月30日前完成40%的投放优化量（即38个投放点），7月31日前完成70%投放优化量（即66个投放点），8月15日完成100%投放优化量（即92个投放点）。
备注 (相关承诺)	

- 注：
1. 此表由响应供应商法定代表人或其授权代表填写并签名确认。
 2. 此表为首次磋商后进行的第二次报价，若此项目不再进行下一次报价，则此次报价为最后报价。
 3. 请严格以此报价表格式填写相关内容。

供应商法定代表人（或其授权代表）签名：李伯生

日期：2021年6月10日